


- Nueva formulación
amigable con el ambiente.



- Producto personalizable bajo pedido mínimo.

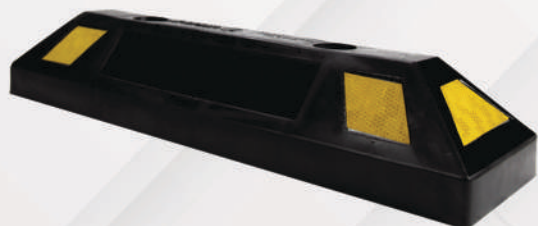

USOS TÉCNICOS:

- Carriles exclusivos.
- Ciclo vías.
- Estacionamientos.

"Los colores mostrados son ilustrativos
y pueden presentarse variaciones en
los tonos de los productos sin que esto
afecte su desempeño".



TOPE DE ESTACIONAMIENTO 55

"Por su inversión y seguridad nuestros productos están protegidos por certificados y patentes internacionales."

CARACTERÍSTICAS:



- Producto personalizable bajo pedido mínimo.

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

PROTECCIÓN: ESTABILIZADOR UV

COLOR: AMARILLO, NEGRO, AZUL

DIMENSIONES Y PIEZAS POR EMPAQUE:


NO. PIEZAS: 6 PZ

DIMENSIÓN: 55 x 46 x 20 CM

PESO: 12.2 KG

DIMENSIONES:


Vista Lateral



Vista Superior




Vista Inferior

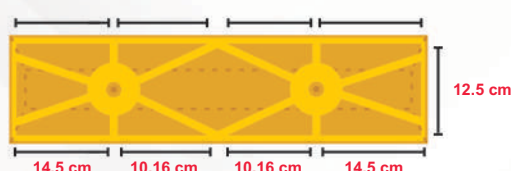

Tolerancias: ± 0.5 cm

INSTALACIÓN:

Paso 1: PERFORACIÓN



Colocar la pieza y sobre orificios del delineador perforar con taladro y broca para concreto de $\frac{1}{2}$ x 10" a 11 cm de profundidad (aproximada).


TIPOS DE PISO:

PISO DE CONCRETO: Se instala con taquete expansivo de $\frac{1}{2}$ X 5 $\frac{1}{2}$ ".

PISO DE ASFALTO: Se instala con clavo estriado de $\frac{1}{2}$ " X 9 $\frac{1}{2}$ ", ya perforado el asfalto, se insertan los clavos con un martillo de 16 libras, a presión.


Nota: Puede colocarse directamente el clavo sin perforar previamente, dependiendo de la dureza del asfalto.

Paso 2: COLOCACIÓN DE TAQUETE Y DELINEADOR



Ya perforado se coloca el taquete expansivo en orificios del concreto dejando 2 cm de cuerda al ras de piso. Con taquetes colocados en piso sin tuercas, se coloca el tope coincidiendo con orificios de taquetes en piso.

Paso 3: COLOCACIÓN DE TUERCAS



Se colocan las tuercas del taquete expansivo con dado de $\frac{3}{4}$ " extra largo, con torquímeter de $\frac{1}{2}$ ", para poder dar el torque entre 40 y 45 lbs para la adecuada sujeción, así sucesivamente a las 4 tuercas que sujetarán al delineador.

SUJECCIÓN:

Para CONCRETO



SUJECCIÓN GARANTIZADA, TAQUETE EXPANSIVO HERSAN.

Para ASFALTO



CLAVO ESTRIADO

FABRICADOS CON MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE