

- Nueva formulación
amigable con el ambiente.



- Producto personalizable bajo pedido mínimo.



USOS TÉCNICOS:

- Delinear carriles exclusivos.
- Delinear ciclo vías.
- Tope en cajón de estacionamiento.

"Los colores mostrados son ilustrativos
y pueden presentarse variaciones en
los tonos de los productos sin que esto
afecte su desempeño".



"Por su inversión y seguridad nuestros productos están protegidos por certificados y patentes internacionales."

CARACTERÍSTICAS:



- Producto personalizable bajo pedido mínimo.

MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PROTECCIÓN: ESTABILIZADOR UV
COLOR: AMARILLO, VERDE
OJO DE GATO: POLICARBONATO, 28mm

DIMENSIONES Y PIEZAS POR EMPAQUE:

NO. PIEZAS: 8 PZ
DIMENSIÓN: 43 x 34 x 27 CM
PESO: 8.5 KG


DIMENSIONES:

Vista Inferior

Diseño exclusivo Hersan con tensores inteligentes que distribuyen la energía del impacto.



Vista Lateral

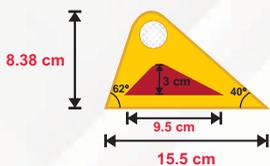


Vista Superior




Tolerancias: ± 0.5 cm

Vista Frontal

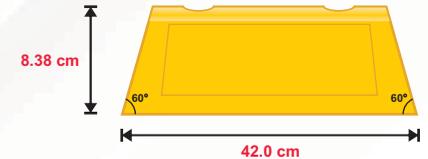

INSTALACIÓN:

Paso 1: PERFORACIÓN

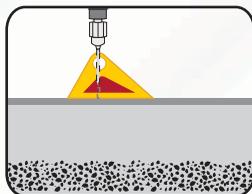

Colocar la pieza y sobre orificios del delineador perforar con taladro y broca para concreto de $\frac{1}{2} \times 10''$ a 11cm de profundidad (aproximada).


TIPOS DE PISO:

PISO DE CONCRETO: Se instala con taquete expansivo de $\frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2}''$.

PISO DE ASFALTO: Se instala con clavo estriado de $\frac{1}{2}'' \times 9 \frac{1}{2}''$, ya perforado el asfalto, se insertan los clavos con un martillo de 16 libras, a presión.


Nota: Puede colocarse directamente el clavo sin perforar previamente, dependiendo de la dureza del asfalto.

Paso 2: COLOCACIÓN DE TAQUETE Y DELINEADOR

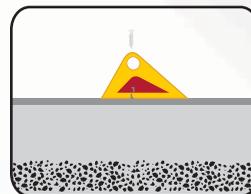

Ya perforado se coloca el taquete expansivo en orificios del concreto dejando 2 cm de cuerda al ras de piso. Con taquetes colocados en piso sin tuerca, se coloca el tope coincidiendo con orificios de taquetes en piso.

Paso 3: COLOCACIÓN DE TUERCAS

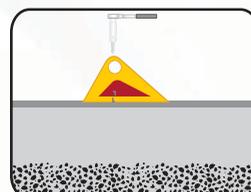

Se colocan las tuercas del taquete expansivo con dado de $\frac{3}{4}''$ extra largo, con matraca de $\frac{1}{2}''$, para poder dar el torque suficiente para la adecuada sujeción, así sucesivamente a las 2 tuercas que sujetarán al delineador.

SUJECIÓN:

Para CONCRETO



4 1/2"

1/2"

SUJECIÓN GARANTIZADA, TAQUETE EXPANSIVO HERSAN.

Para ASFALTO



9 1/2"

1/2"

CLAVO ESTRIADO

FABRICADOS CON MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE